
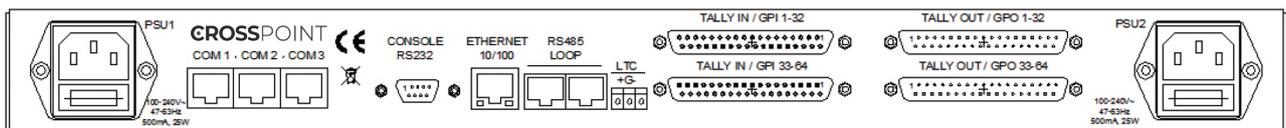


La página web del HUB-DSP-EXP permite visualizar información. Por ejemplo tallys de entrada y salida:

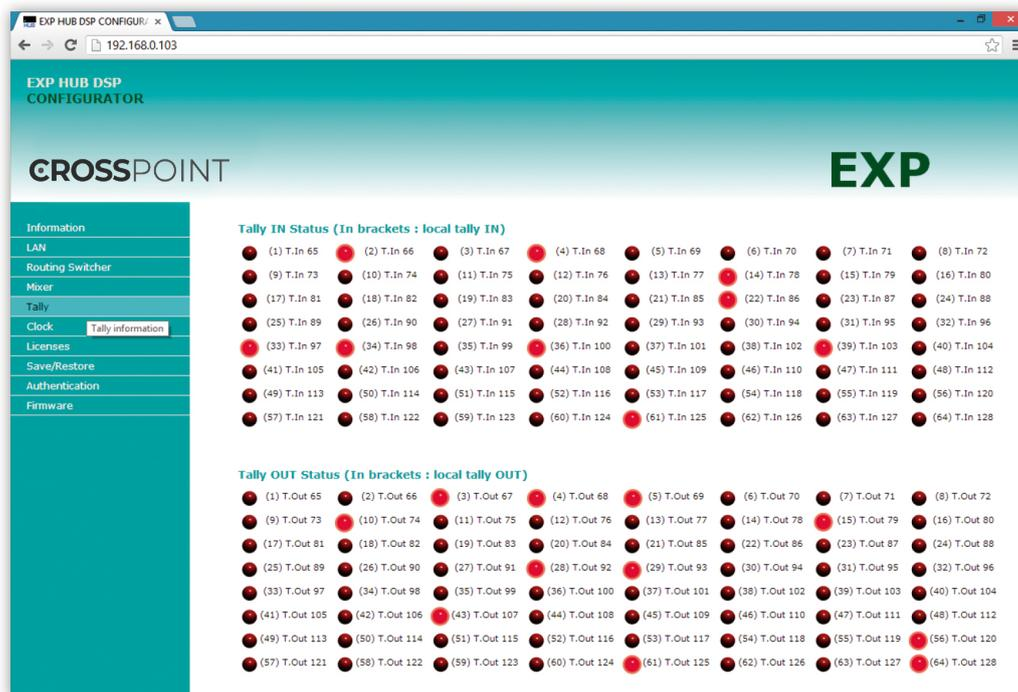

Especificaciones

Modelo: HUB-DSP-EXP

Entradas de GPI: 64 entradas de propósito general. Actúan por cierre de circuito.

Salidas de GPO: 64 salidas de propósito general. Aisladas por relés ópticos a pin común en ocho grupos independientes.

Comunicación con Matriz: RS232, RS422 configurable, múltiples protocolos seleccionables por web.

Comunicación con Mezclador: RS232, RS422 configurable, múltiples protocolos seleccionables por web.

Configuración: Vía página web con autenticación mediante usuario y contraseña.

Actualización: Mediante página web.

Comunicaciones Ethernet: 10/100 base T.

Alimentación: Doble fuente de alimentación 100- 240 VAC, 47 a 63Hz

Consumo máximo: 30 VA.

Tamaño: Ancho x Alto x Fondo: 19"x 42 mm (1 RU) x 180 mm.

Peso: 2,6 Kg.

Rango de temperaturas: 0 a 40°C.

(Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso)

Madrid +34 915474867
Barcelona +34 934770302
 comercial@crosspoint.es

CROSSPOINT