

HUB-PRO-GPI

Matriz de GPI de 64x64 E/S

CROSSPOINT diseña y fabrica diverso equipamiento para señalización y control en entornos audiovisuales y de televisión.

El procesador HUB-PRO-GPI permite enrutar e interactuar sus 64 entradas de GPI con 64 salidas GPO, utilizando funciones lógicas configurables por el usuario por página web, así como realizar el registro de eventos mediante el protocolo Syslog.




El modelo HUB-PRO-DSP permite las siguientes funcionalidades:

> 64 entradas GPI y 64 salidas GPO

GPIs							
● 1 - 4:3	● 2 - 16:9	● 3 - Auto	● 4 - GPI4	● 5 - GPI5	● 6 - GPI6	● 7 - GPI7	● 8 - GPI8
● 9 - GPI9	● 10 - GPI10	● 11 - GPI11	● 12 - GPI12	● 13 - GPI13	● 14 - GPI14	● 15 - GPI15	● 16 - GPI16
● 17 - GPI17	● 18 - GPI18	● 19 - GPI19	● 20 - GPI20	● 21 - GPI21	● 22 - GPI22	● 23 - GPI23	● 24 - GPI24
● 25 - GPI25	● 26 - GPI26	● 27 - GPI27	● 28 - GPI28	● 29 - GPI29	● 30 - GPI30	● 31 - GPI31	● 32 - GPI32
● 33 - GPI33	● 34 - GPI34	● 35 - GPI35	● 36 - GPI36	● 37 - GPI37	● 38 - GPI38	● 39 - GPI39	● 40 - GPI40
● 41 - GPI41	● 42 - GPI42	● 43 - GPI43	● 44 - GPI44	● 45 - GPI45	● 46 - GPI46	● 47 - GPI47	● 48 - GPI48
● 49 - GPI49	● 50 - GPI50	● 51 - GPI51	● 52 - GPI52	● 53 - GPI53	● 54 - GPI54	● 55 - GPI55	● 56 - GPI56
● 57 - GPI57	● 58 - GPI58	● 59 - GPI59	● 60 - GPI60	● 61 - GPI61	● 62 - GPI62	● 63 - GPI63	● 64 - GPI64

GPOs							
● 1 - 4:3_P300	● 2 - 16:9_P300	● 3 - Aut_P300	● 4 - 4:3_P150	● 5 - 16:9_P150	● 6 - Aut_P150	● 7 - 4:3_Luz	● 8 - 16:9_Luz
● 9 - Aut_Luz	● 10 - GPO10	● 11 - GPO11	● 12 - GPO12	● 13 - GPO13	● 14 - GPO14	● 15 - GPO15	● 16 - GPO16
● 17 - GPO17	● 18 - GPO18	● 19 - GPO19	● 20 - GPO20	● 21 - GPO21	● 22 - GPO22	● 23 - GPO23	● 24 - GPO24
● 25 - GPO25	● 26 - GPO26	● 27 - GPO27	● 28 - GPO28	● 29 - GPO29	● 30 - GPO30	● 31 - GPO31	● 32 - GPO32
● 33 - GPO33	● 34 - GPO34	● 35 - GPO35	● 36 - GPO36	● 37 - GPO37	● 38 - GPO38	● 39 - GPO39	● 40 - GPO40
● 41 - GPO41	● 42 - GPO42	● 43 - GPO43	● 44 - GPO44	● 45 - GPO45	● 46 - GPO46	● 47 - GPO47	● 48 - GPO48
● 49 - GPO49	● 50 - GPO50	● 51 - GPO51	● 52 - GPO52	● 53 - GPO53	● 54 - GPO54	● 55 - GPO55	● 56 - GPO56
● 57 - GPO57	● 58 - GPO58	● 59 - GPO59	● 60 - GPO60	● 61 - GPO61	● 62 - GPO62	● 63 - GPO63	● 64 - GPO64

> Funciones lógicas programables.

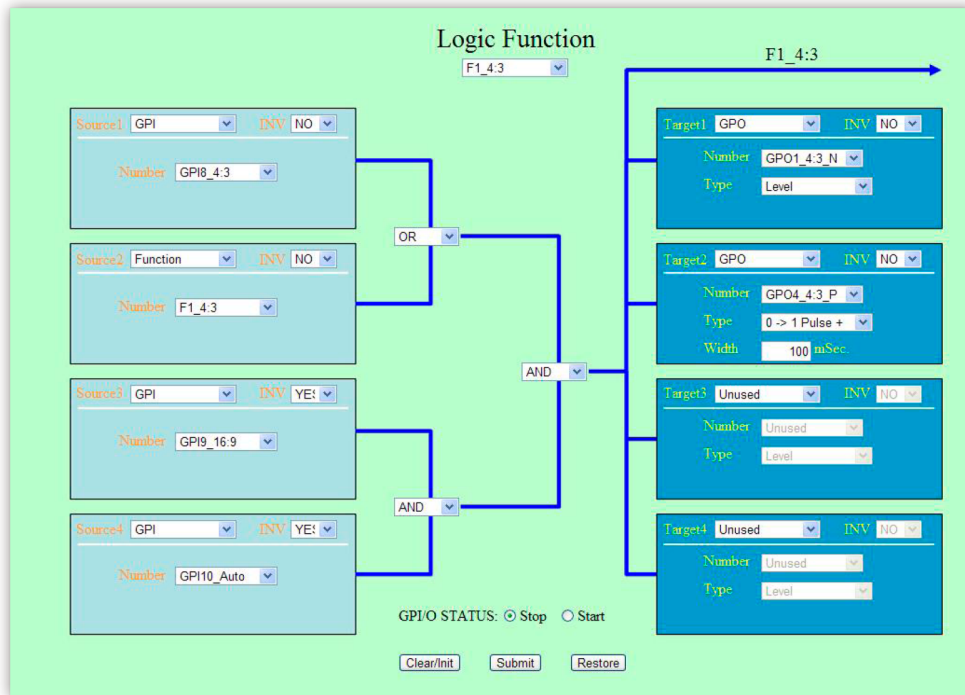

- > Conversión de nivel a flanco, temporizable
- > Configuración mediante página web.
- > Registro de eventos con protocolo Syslog.
- > Autenticación del usuario.
- > Fuente de alimentación redundante

Especificaciones

Modelo: HUB-PRO-GPI

Entradas de GPI: 64 entradas de propósito general. Actúan por cierre de circuito.

Salidas de GPO: 64 salidas de propósito general. Aisladas por relés ópticos a pin común en ocho grupos independientes. Genera pulsos con ancho programable de 1 a 65.535ms.

Funciones lógicas: 32 funciones lógicas programables con cuatro entradas por función y encadenables.

Configuración: Vía página web con autenticación mediante usuario y contraseña.

Comunicaciones: Puerto Ethernet 10/100 base T.

Registro de eventos: Envío de mensajes tipo Syslog con los cambios producidos.

Alimentación: 100- 240 VAC, 47 a 63Hz, con doble fuente de alimentación.

Consumo máximo: 30 VA.

Tamaño: Ancho x Alto x Fondo : 19"x 42 mm (1 RU) x 180 mm.

Peso: 2,6 Kg.

Rango de temperaturas: 0 a 40°C.

(Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso)

Madrid +34 915474867
Barcelona +34 934770302
comercial@crosspoint.es

CROSSPOINT